

宮浦発電所

広島県・沼田川水道事務所殿

Miyaura Power Station (Hiroshima Pref.)

水車 (Turbine)

形式 (Type) 横軸クロスフロー水車 (Horizontal Cross Flow)

有効落差 (Effective Head) 27.7 m

使用水量 (Discharge) 0.37 m³ /s

最大出力 (Output) 78 kW

発電機 (Generator)

形式 (Type) 三相誘導発電機 (Three phase Induction)

容量 (Capacity) 67 kW


回転速度 (Rotating speed) 745 min⁻¹

電圧 (Voltage) 440 V

周波数 (Frequency) 60 Hz

その他機器 (Other Facilities)

配電盤、主回路キュービクル、直流電源装置、他
(Switchboard, Cubicle, DC Source, etc.)

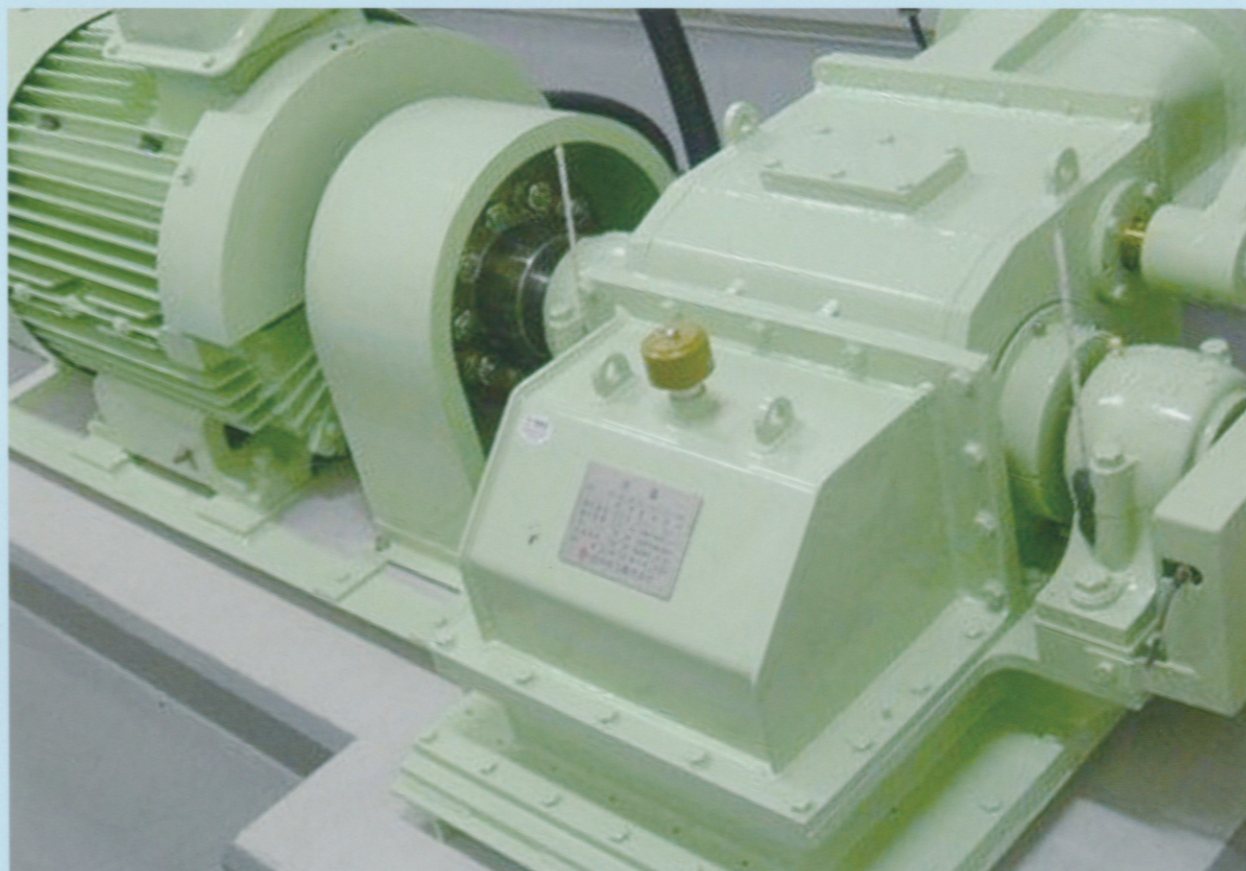

田中水力株式会社
TANAKA SUIRYOKU CO., LTD.
URL: www.tanasui.co.jp/